



- COMPANY PUBLICITY

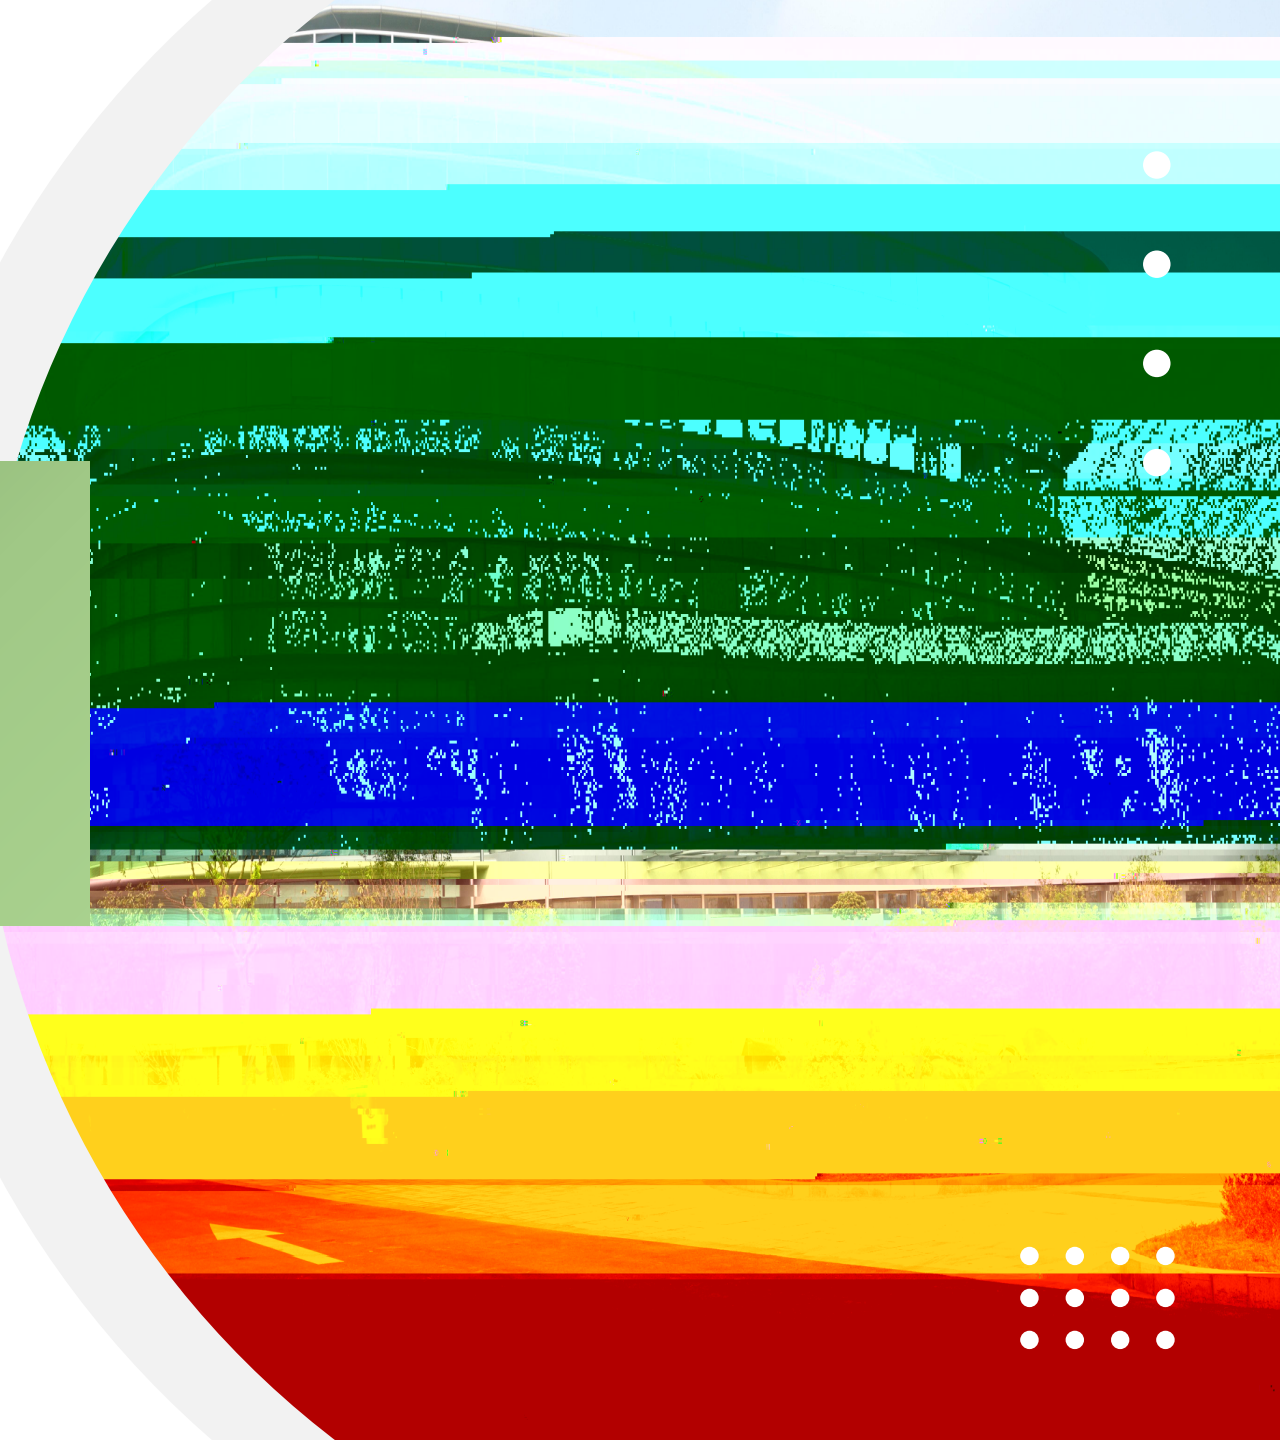

企业 简介

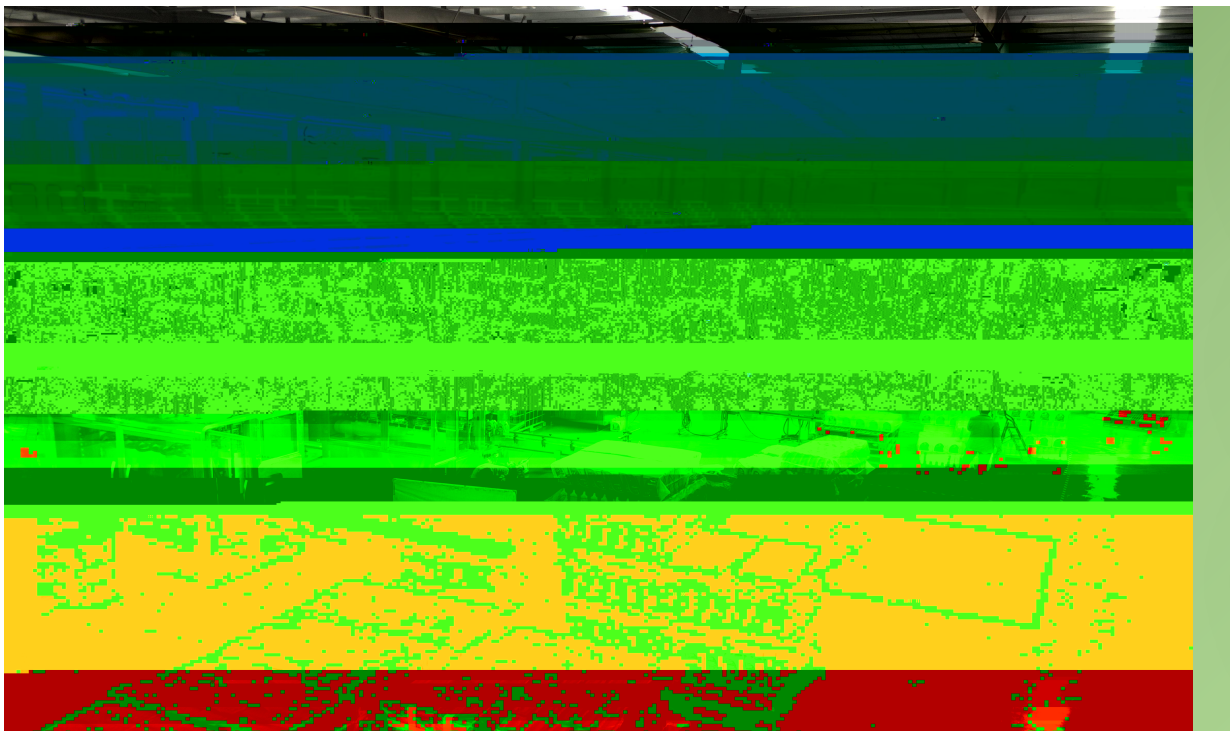


1

2


3

20-30%


企业介绍

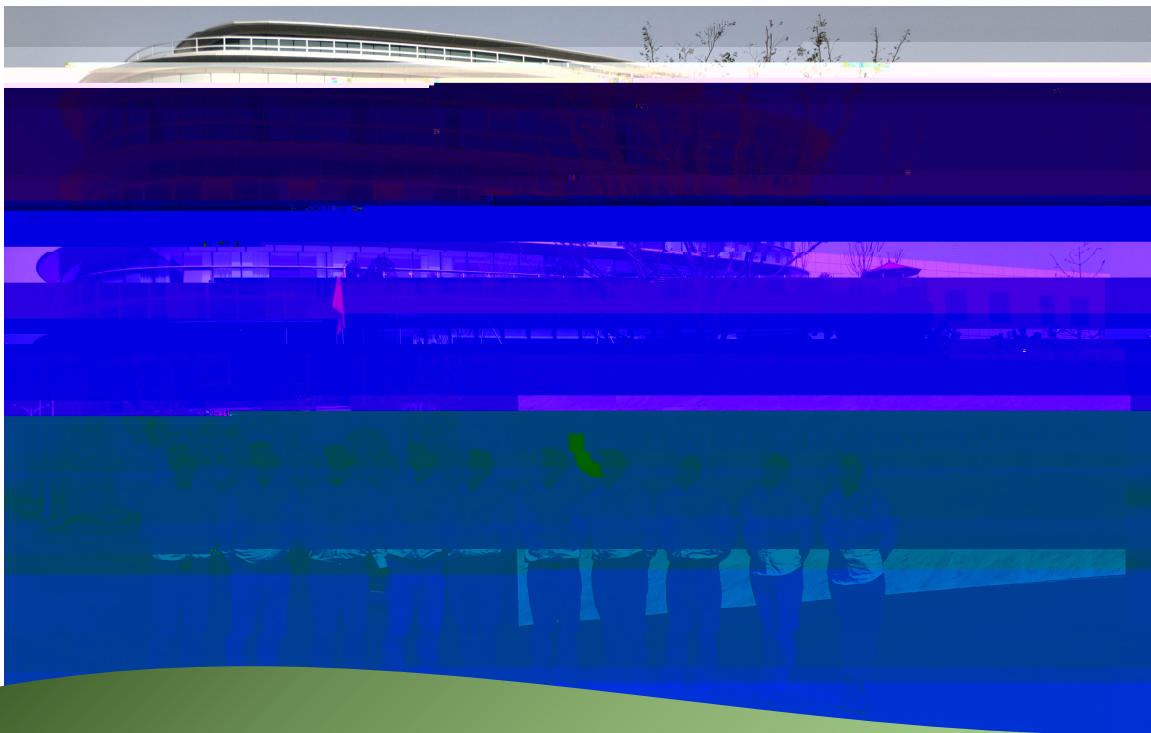

公司发展历程 I

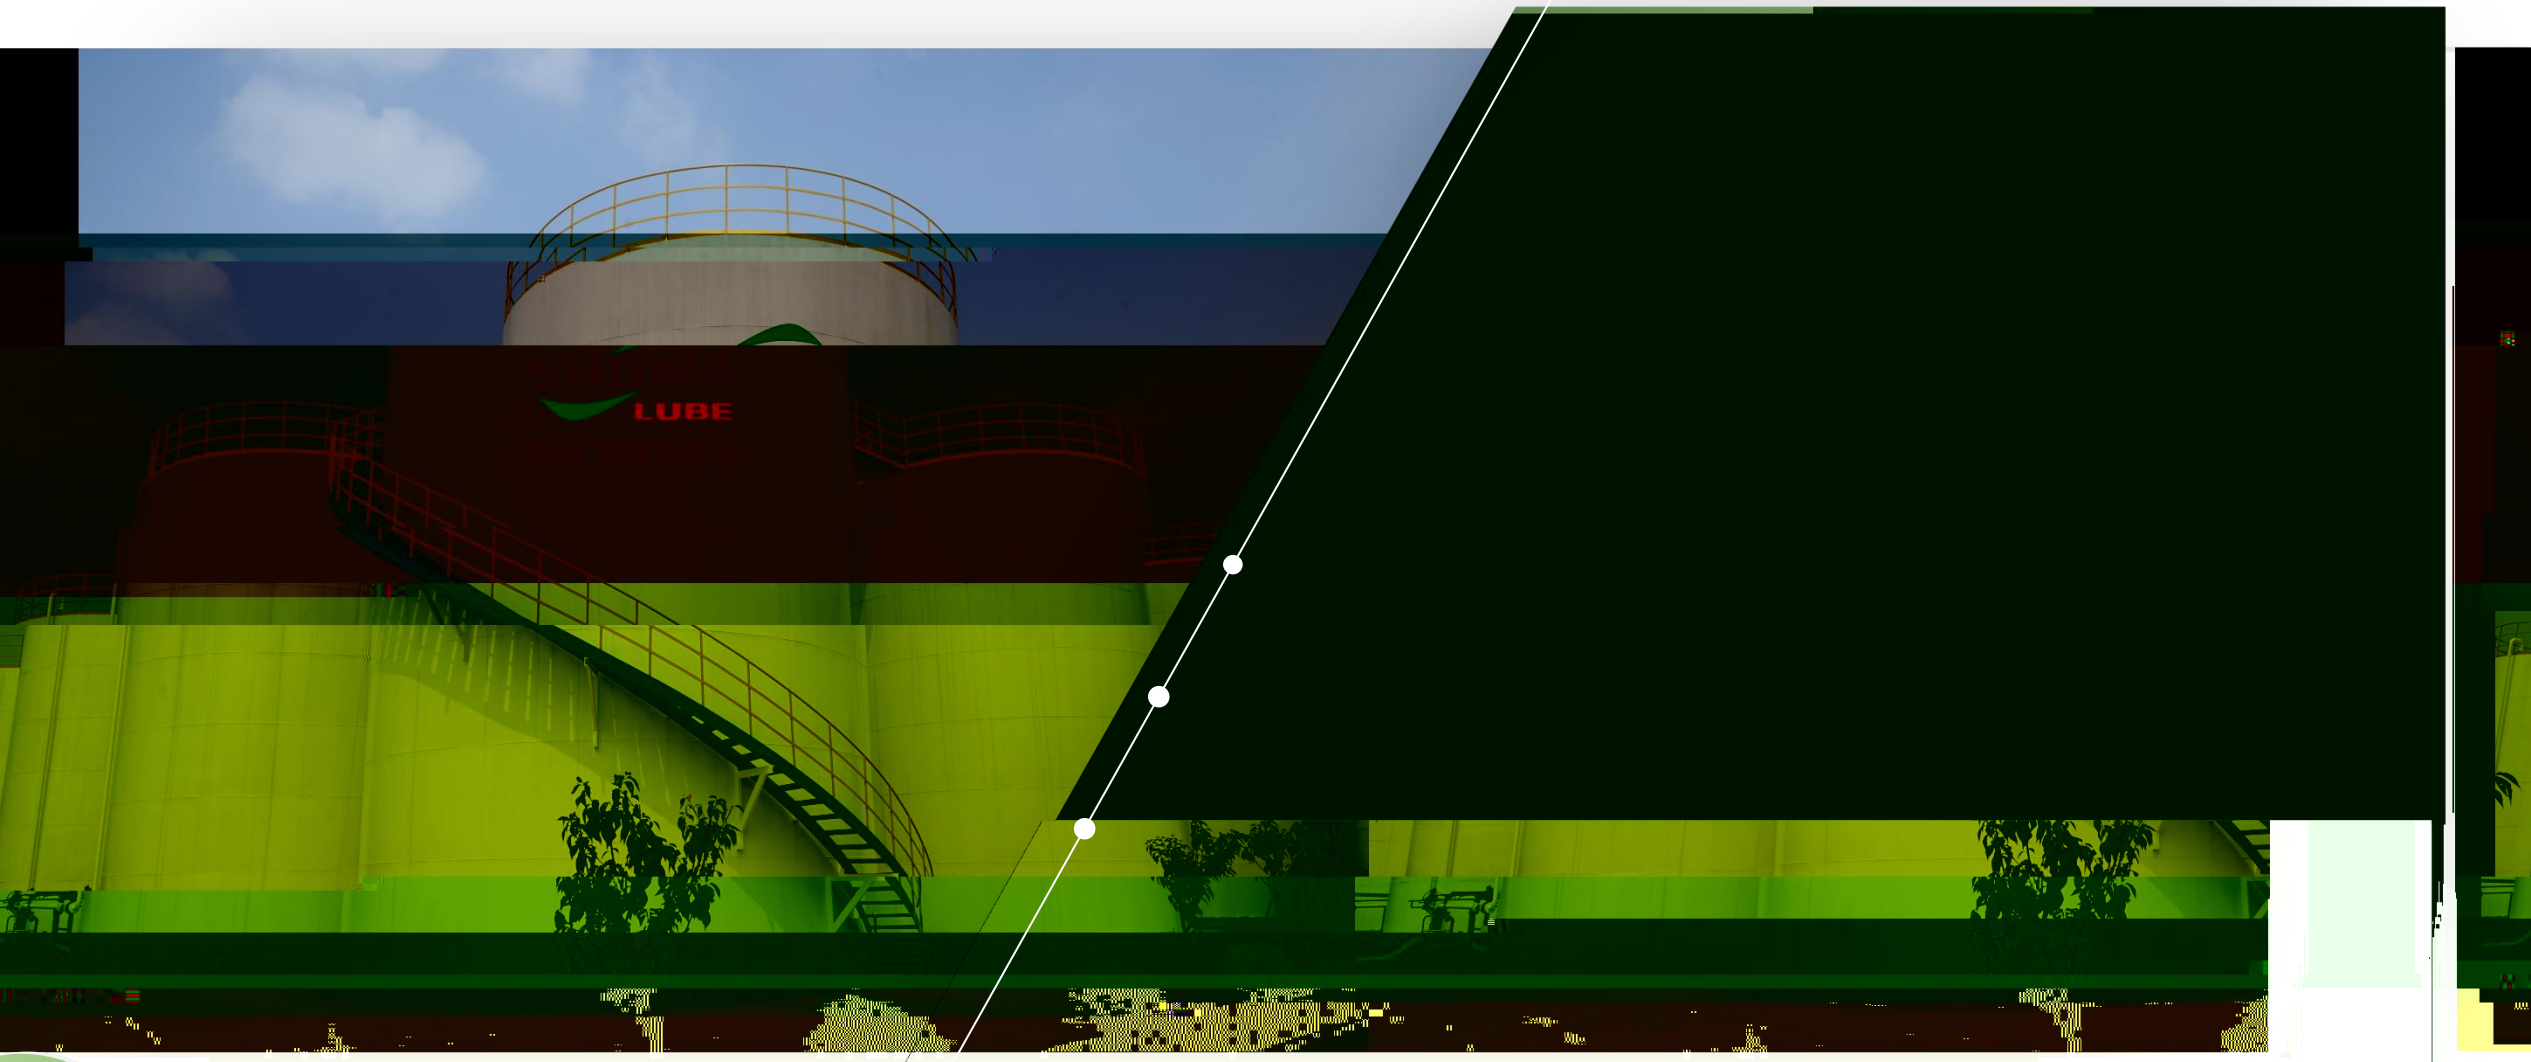

公司发展历程2

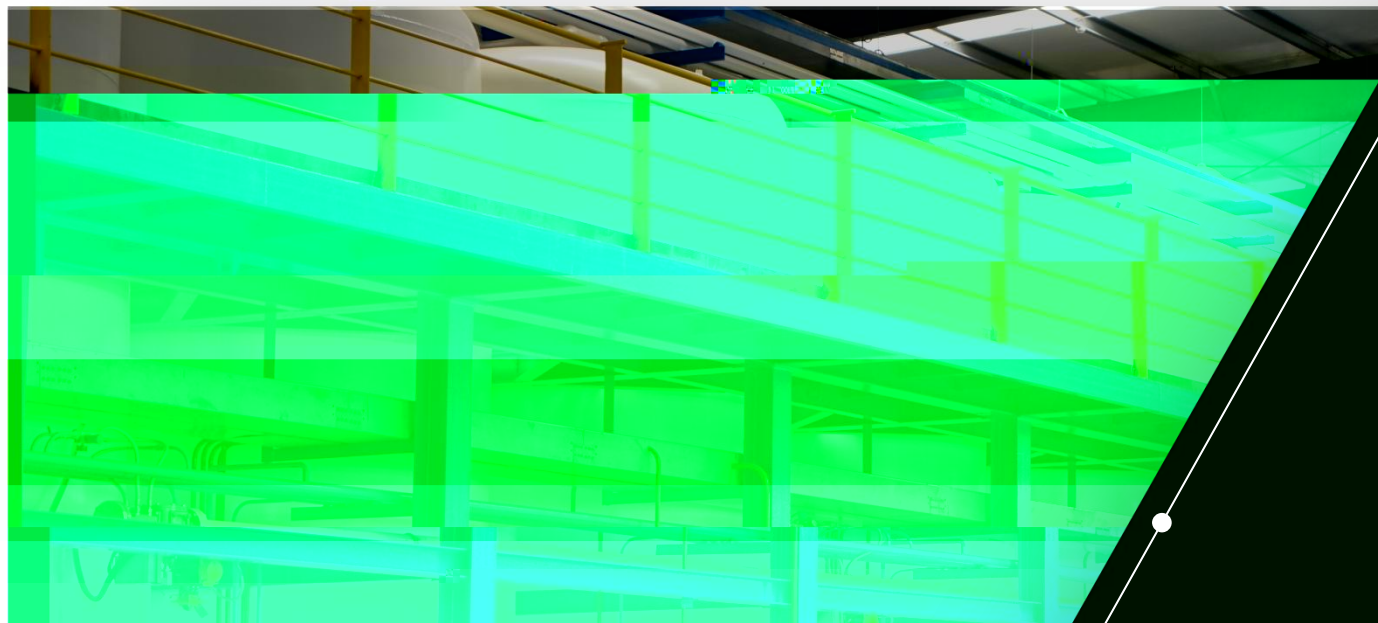



SHOWA LUBE® ---

K.K.

“SHOWA LUBE®”

SHOWA LUBE®




作 伙 伴



1949 6



1951 6

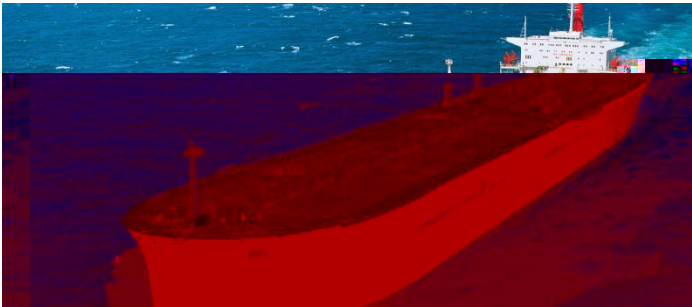

4

41.2

/



WARREN OIL COMPANY

Warren Oil Company, Inc.




作 伙 伴




attests that:


Warren Industrial Lubricants Company
434 Riverside Drive
San Antonio, TX USA 78210

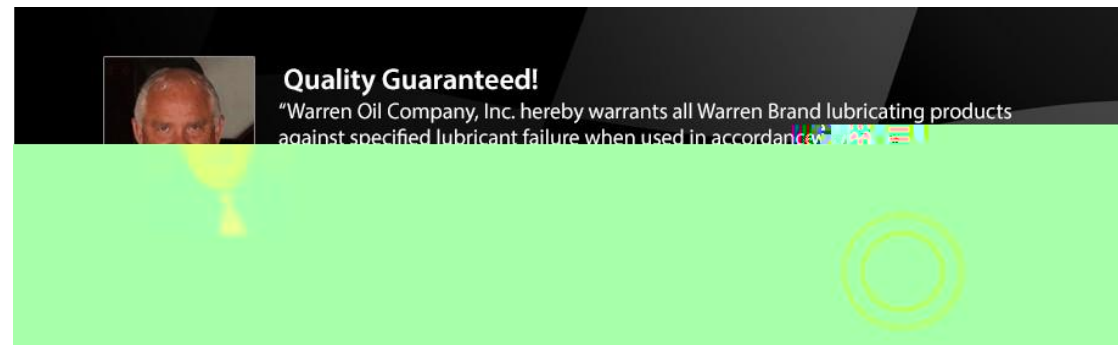



关

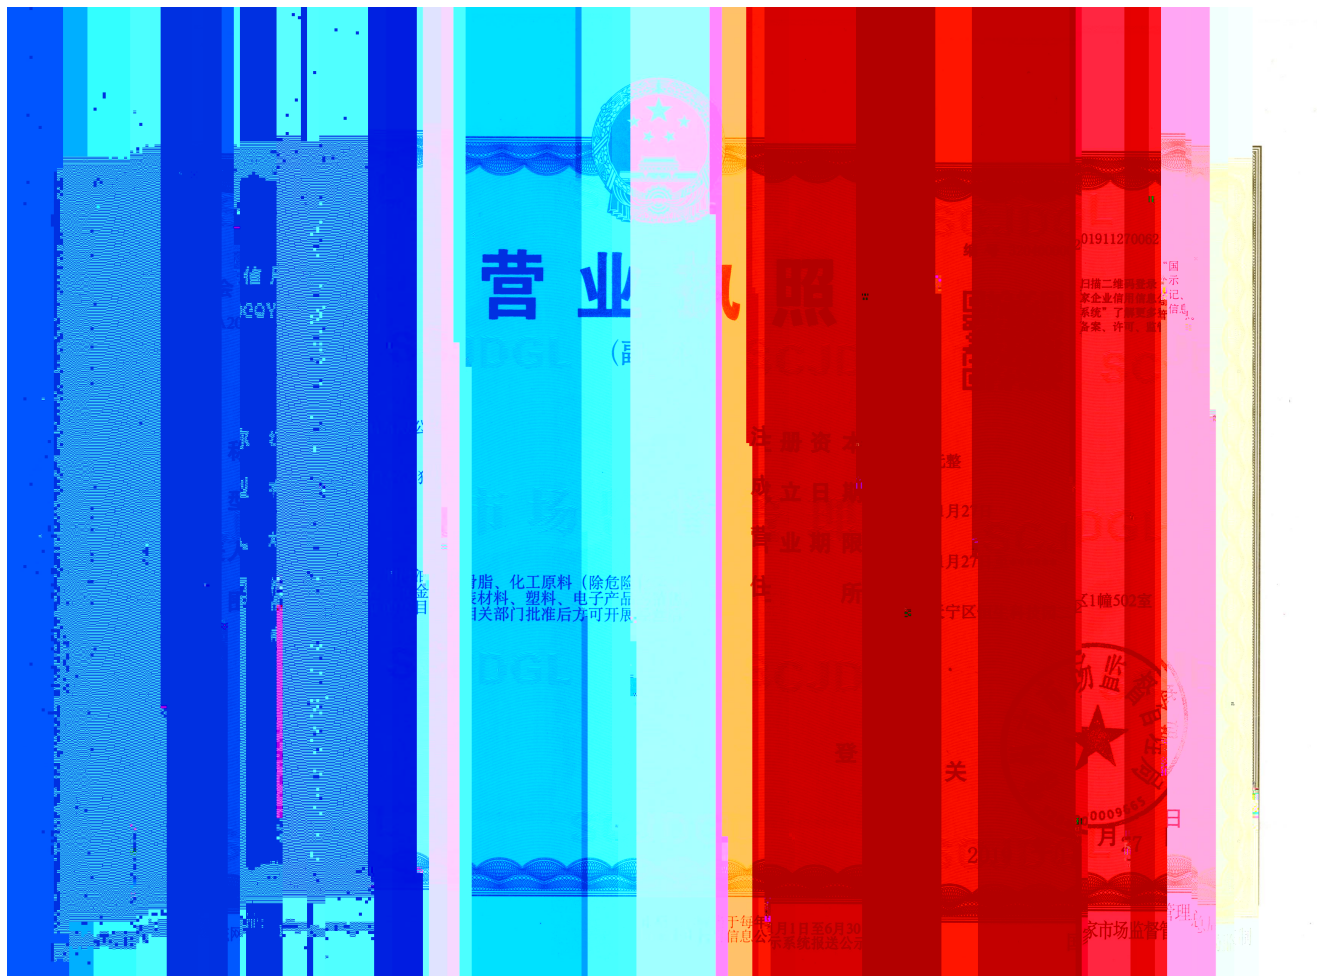



关



质量管理体系认证证书

证书编号: 04618Q15078R0S

兹证明:

常州锦沛润滑科技有限公司

统一社会信用代码: 91320402799075301R

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

润滑油的销售

注册地址/实际地理地址: 江苏省常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园二区1幢501室

颁证日期: 2018-12-07
有效期至: 2021-12-06

证书签发人

中国认可
国际认证
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以在右下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆认证机构网站: www.bicchina.com.cn 查询。
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站: www.cnca.gov.cn 查询。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院5号楼1601室 (100012)

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04618Q15078R0S

We hereby certify that the organization:

Changzhou Jinpei Lubrication Technology Co., Ltd.

Unified social credit code: 91320402799075301R

is in conformity with Quality Management System Standard:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

The certificate is valid to the following product(s)/service:

Sales of Lubricants

Registration Address/ Physical Address: Room 501, Building 1, Area 2, Hengsheng Science Park, No. 8, Beitanghe Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China

Date of Issue: 2018-12-07
Date of Expiry: 2021-12-06


Issued By

中国认可
国际认证
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner. Meanwhile, you can search the website of certification body: www.bicchina.com.cn, or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn.

Beijing Head International Certification Co., Ltd.

Address: Room 1601, Building 5, No. 19, Baiyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P. R. China (100012)



揭开前标签





揭开后留底

一、商品可追溯性



二、专业实验室




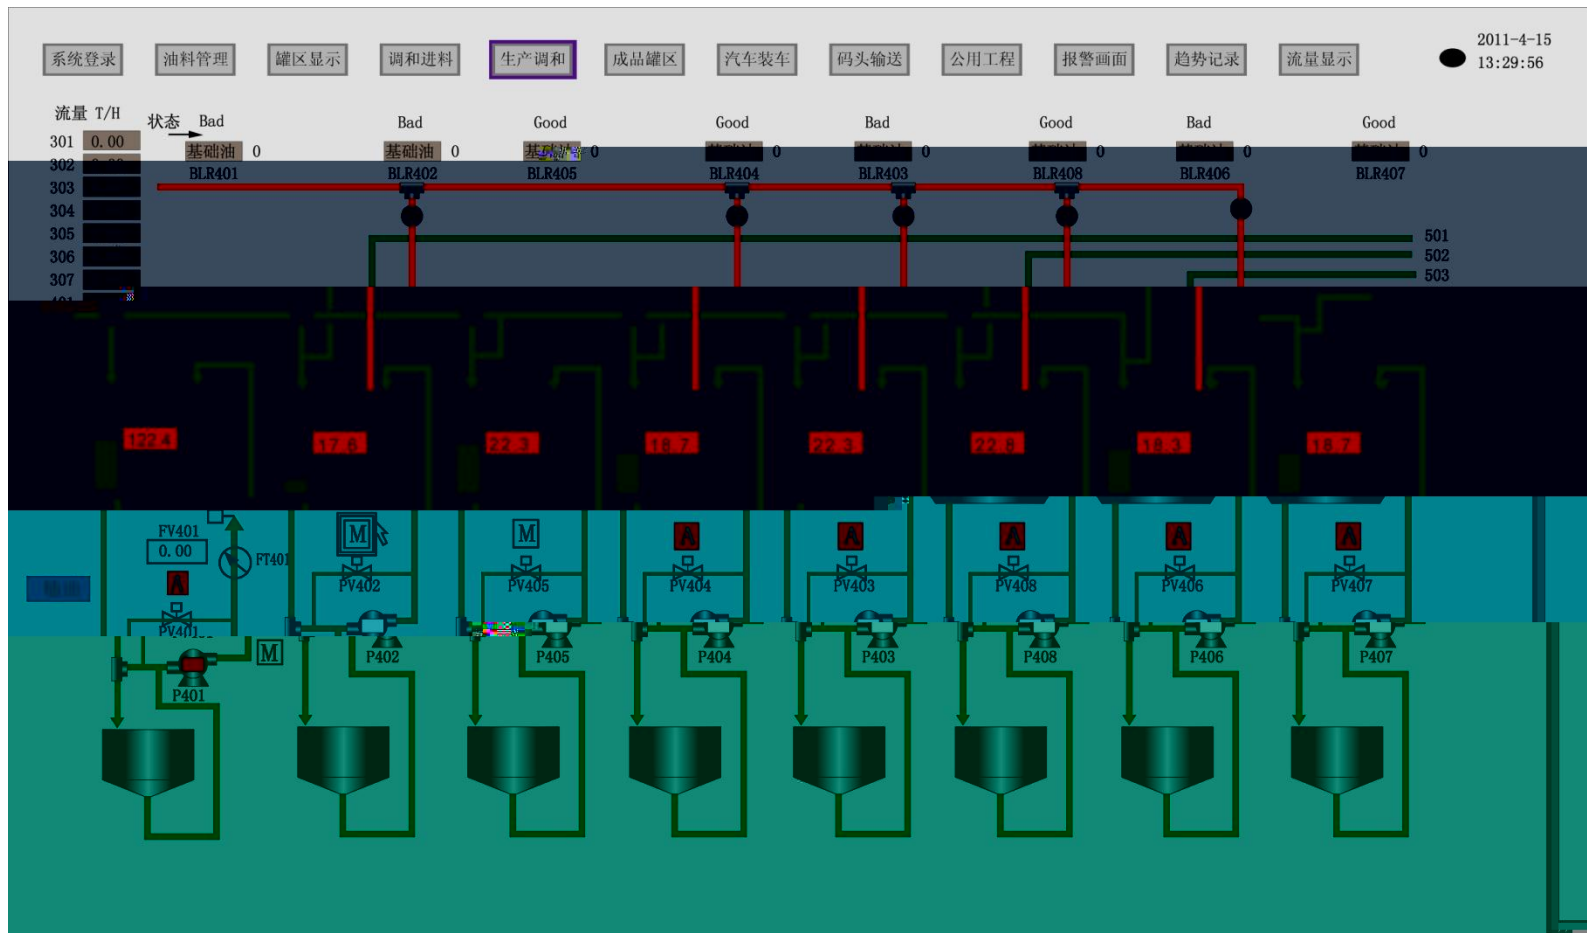


宜兴调和工厂先进的自动化调和系统





代

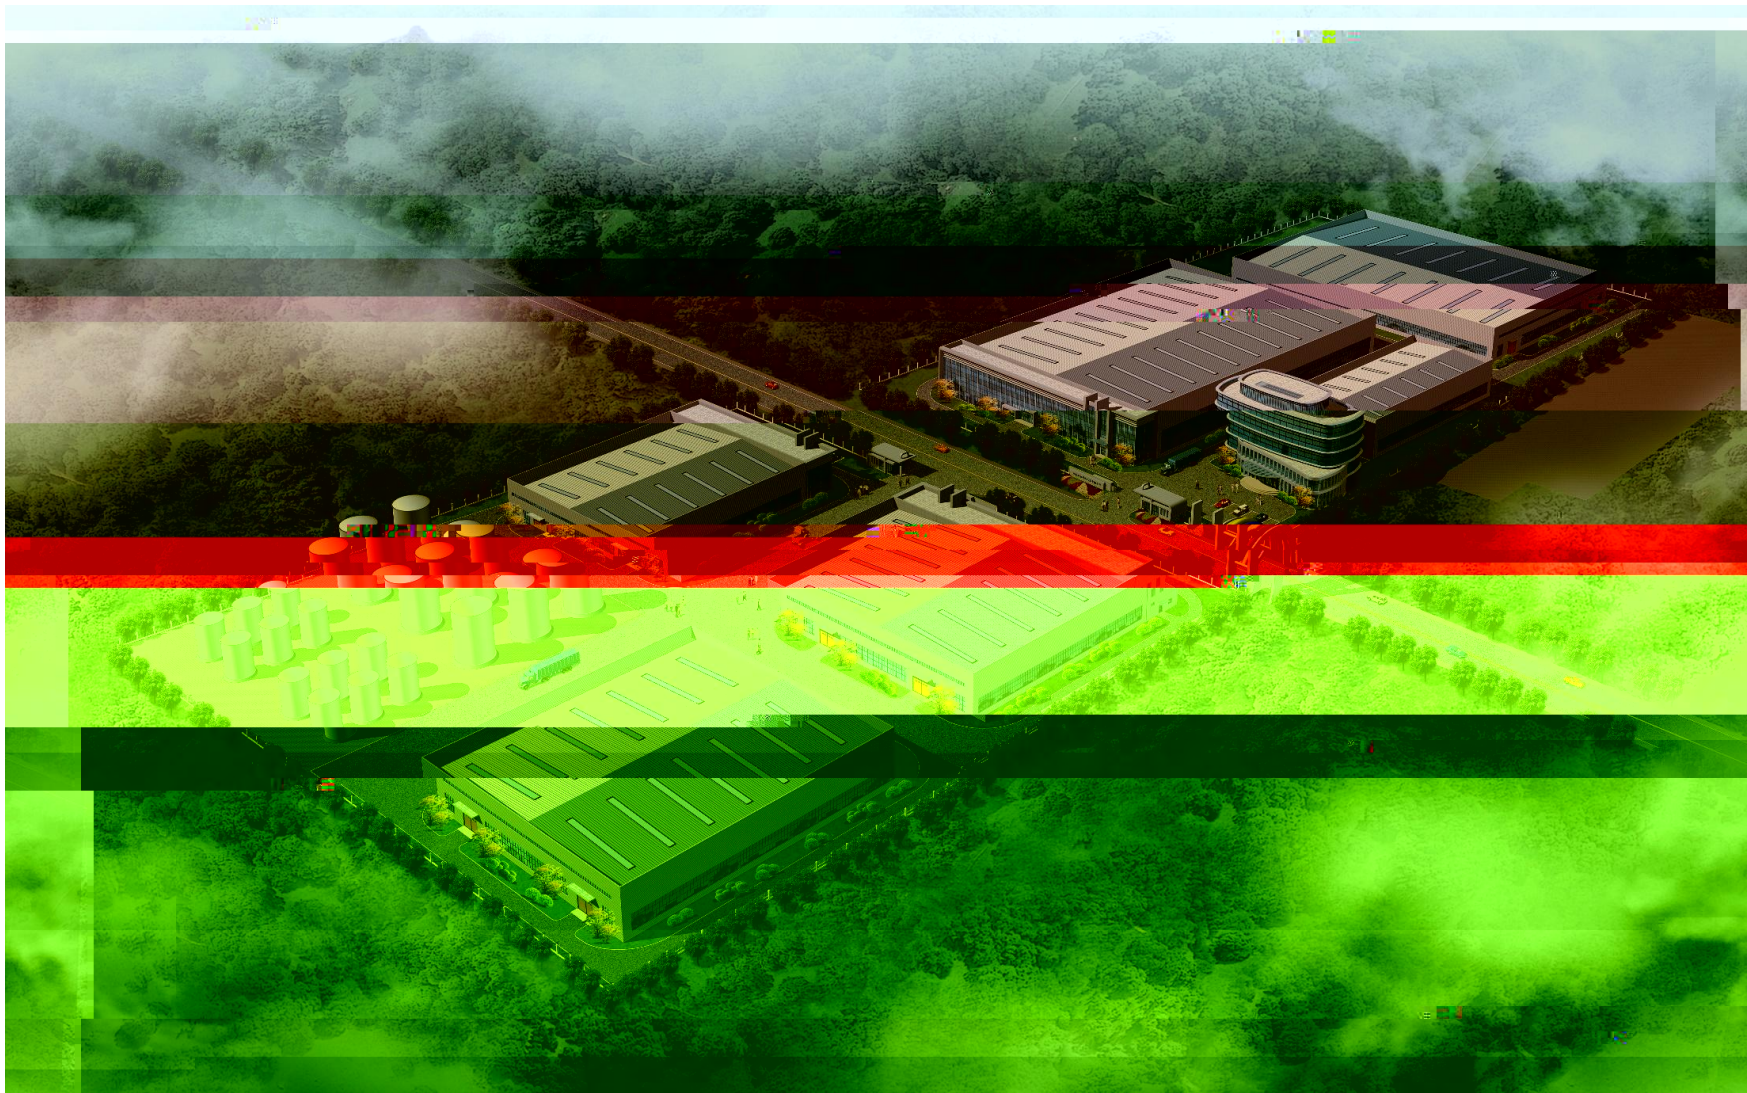




代

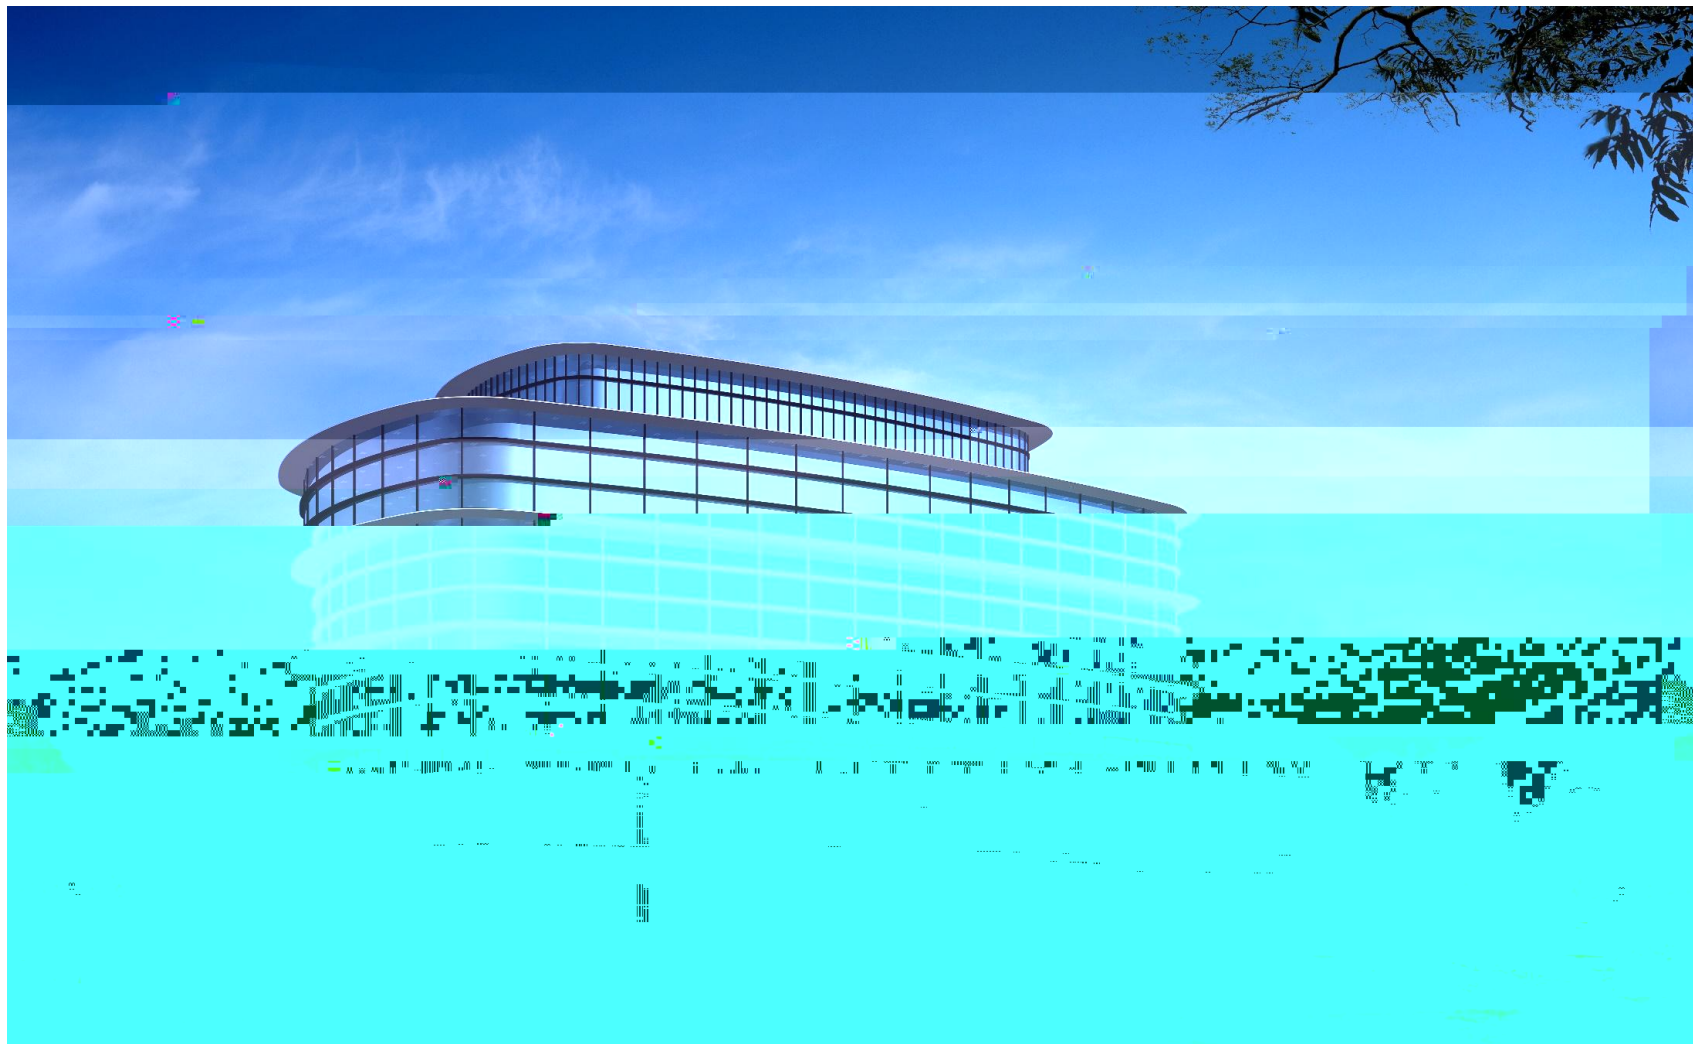




代





业 4 . 0

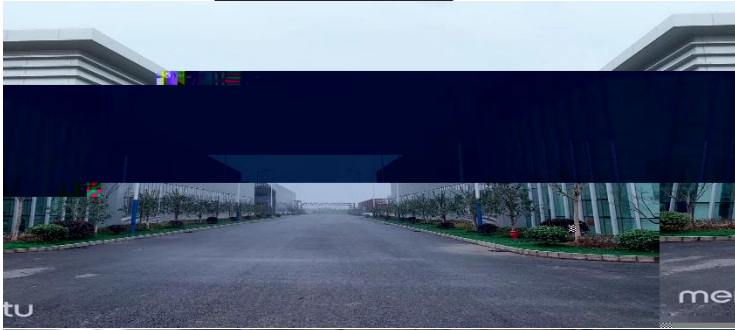



作 伙 伴





作 伙 伴



凱迺必



晶澳太陽能



金泰科精密科技



金鼎集團



瀚宇博德



东睦集团




OST



Canadian Solar



盾安环境



产

● 超级抗磨液压油 SHOWA SUPER HYDRAULIC OIL 22、32、46、68、100

采用世界最先进的水素化改质精炼技术的石蜡基础油，再配合特殊磨耗防止剂、酸化防止剂等各种添加剂调和而成，最优异的非锌系耐热耐磨耗型油压作动油。



性能特点



高负荷



极压抗磨性

● 高级抗磨液压油 SHOWA HYDRAULIC OIL AW 32、46、68、100

高级抗磨液压油由加氢基础油配合高级添加剂调和而成，专为中、重负荷的各种油压装置设计的高级耐磨耗液压油，特别注重油的使用寿命及稳定性。



性能特点



安定性



高级真空泵浦油 SHOWA SUPER VAC PUMP OIL 68、100

本系列采用高度溶剂精炼、高粘度指数石蜡基础油，配合抗氧化剂、防锈剂等特殊添加剂调和而成并经过脱水工艺，专为真空泵使用的特殊润滑油。



性能特点



高密封性

油膜强度高，抗剪切力好，提高抽真空度。



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



抗氧化性

优异的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长使用寿命。



低挥发性

窄馏分范围，保证油品在减压环境下不易蒸发损失。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位准确。



防锈 防腐

良好的抗乳化性及防锈性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。

技术参数

	68	100
类别	SH 0528-92	SH 0528-92
	ISO 6743/3A	ISO 6743/3A
(15°C)g/cm ³	0.8780	0.8852
(COC)°C	220	254
mm ² /sec		
@40°C	67.59	99.24
@100°C	9.22	11.91
指数 (VI)	113	112
mgKOH/g	0.01	0.01

数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

100Special lubricating oil for vacuum equipment

扩散式真空泵浦油 SHOWA DIFS PUMP OIL 46、68、100

本系列真空泵油为深度脱蜡油，经多道严苛工序加工调和而成，属于矿物油类扩散泵油，不含轻质组分，稳定性好，使用寿命长。



性能特点



高韧性

完美的油膜强度，更好地保障齿轮及轴承的正常运行。



安定性

优良的热稳定性，有效防止过滤器的堵塞。



抗氧化性

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长。



低挥发性

窄馏分范围，保证油品在减压环境下不易蒸发损失。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位准确。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。

技术参数

项目	46	68	100
平均分子量	390	420	460
引火点 °C	240	254	260
运粘度 (mm ² /sec)			
@40°C	44.8	68.5	102.2
饱和蒸气压 kpa	5.0x10 ⁻⁹	1.0x10 ⁻⁹	5.0x10 ⁻¹⁰
极限压力 kpa	7.0x10 ⁻⁸	5.0x10 ⁻⁸	3.0x10 ⁻⁸

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

Special lubricating oil for vacuum equipment
SH 0529-92

项目

密度

引火点

运动粘度

粘度指数

全酸值

* 以上

半合成螺杆空气压缩机油

本产品进口高精制III类加氢油组合PAO油为基础油配合含有专利技术的进口添加剂，经国际先进工艺调和而成。能够对在高温和苛刻工作条件下工作的螺杆式空气压缩机提供更长的用油期和更有效的润滑保护。

SHOWA RT-COMPRESSOR SL 32、46、68



性能特点



安定性

优良的热稳定性，有效保持油品性能长效发挥。



抗泡性

确保完全释放过程中无过量气泡产生，防止出现溢缸罐现象。



抗氧化性

优异的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长使用寿命。



无积碳

有效减少空气阀门和活塞顶部产生积碳和漆膜，延长设备使用寿命。



防锈 防腐

良好的抗乳化性及防锈性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。

技术参数

类别		46		试验方法
项目				
外观				
倾点	°C	-36		GB/T3535
闭口闪点	(COC)°C	248		GB/T3536
运动粘度	CST			
	@40°C	42.31		GB/T265
	@100°C	7.04		GB/T265
粘度指数	(VI)	121		GB/T2541
压差扫描量热法	200°C	25.78		ASTM D6186
抗乳化性	(40-37-3)min	8		GB/T7305

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

ISO DP 6521
DIN 51352 PNEUROP
ATLAS COPCO ROTARY SCREW

合成螺杆空气压缩机油

SHOWA RT-COMPRESSOR SS 32、46、68



性能特点



安定性

优良的热稳定性，有效保持油品性能长效发挥。



抗泡性

确保完全释放过程中无过量气泡产生，防止出现溢缸罐现象。



抗氧化性

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长。



抗乳化

出色的抗乳化抗泡性，确保系统速度及定位之准确。



铜腐蚀防止剂

优异的防锈防腐性能，避免水份进入产生乳化及锈蚀机体。



高效 节能

提高设备效率，更加节能环保。


技术参数

类别		32	46	试验方法
项目				
比重				
	15/4°C	0.8821	0.8948	ASTM D-1298
	20/20°C (CCLF)	264	264	ASTM D-92
粘度	@40°C cSt	33.6	43.5	ASTM D-445
粘度指数	(VI)	137	142	ASTM D-2270
流动点	°C	-54	-45	ASTM D-97
全酸价	mgKOH/g	0.10	0.10	ASTM D-974
铜板腐蚀	3Hx100°C	1b	1b	ASTM D-130

* 以上数据为典型数据，具体数据请参照质检报告。

技术规格

ISO DP 6521
DIN 51352 PNEUROP
ATLAS COPCO ROTARY SCREW



产

挥发性冲压油

高度精制基础油的使用及特殊油性向上剂等配合成高性能之金属加工油。

性能特点

- ①. 不会对薄钢片及有色金属产生腐蚀
- ②. 烧钝后碳发生量极少，得到较好的光洁度
- ③. 优秀的防锈性能
- ④. 气味低微，对作业环境影响小



【理化指标】

型号	PUNCH OIL	NEW PUNCH OIL	PUNCH EP OIL	PUNCH RF 90	PUNCH RF 100
外观	无色	无色	无色	无色	无色
密度	0.76	0.75	0.78	0.75	0.78
粘度 cSt @40°C	1.35	1.20	2.1	1.52	2.32
闪点	43	45	59	50	65
铜板腐蚀	1a	1a	1a	1a	1a

应用范围

- ①. PUNCH OIL 经济型挥发性冲压油，一般冲压件挥发使用场合
- ②. NEW PUNCH OIL 使用环境要求较高场合，无味，极低残留
- ③. PUNCH EP 较PUNCH OIL 润滑性更好
- ④. PUNCH RF 系列 汽车空调、家用空调翅片打拔油，无油份残留

碳氢环保清洗剂

本品由高纯度碳氢烷烃配合多种表面活性剂组成，广泛用于五金冲压制品、切削加工产品表面油污等的清洗。

特点

强，对工件表面无影响，具有一定的缓蚀保护作用
强，漂洗性好，不伤工件基材
声波使用效果佳，黑色金属、有色金属通用
氯乙烯等氯系溶剂清洗，环保无毒
金属，通过 SGS 认证



标

	NH	CH	CH-1	CH-2	CR	CR-2
	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明
	0	0	0	0	0	0
40°C	0.6	0.75	0.7	1.0	1.22	2.5
	86	72	78	32	23	23

国

密冲压件清洗
密五金切削件清洗
金属（树脂、塑胶、橡胶等）制品的清洗
种非水剂清洗场合清洗

性能特

- ①. 脱脂力
- ②. 清洗力
- ③. 配合超
- ④. 替代三
- ⑤. 不含重

【理化指

型号
外观
氯分 P.P.M
粘度 cSt @
KB值

应用范

- ①. 用于精
- ②. 用于精
- ③. 用于非
- ④. 适合各



THANK YOU

